Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

Denko Japan

Системы кондиционирования 2012

R410A

SUNRISE

DAS-07HR
DAS-09HR
DAS-12HR
DAS-18HR
DAS-24HR

Особенности

- Оптимальное воздухораспределение
- Режим турбо
- Авто режим
- Мультифильтр 3в1
- Угольный фильтр
- Озонобезопасный фреон
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим оттаивания при обогреве
- 24 часовой программируемый таймер
- Компактный дизайн
- Ночной режим
- Автоочистка
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Замок
- Ионизация (опция)

Основные характеристики

Модель		DAS-07 HR	DAS-09 HR	DAS-12HR	DAS-18HR	DAS-24HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/7000	9000/9000	12000/12000	18000/18000	24000/24000
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/2.3	2.6/2.8	3.2/3.5	4.7/4.9	6.1/6.5
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	~220-240,50,1	~220-240, 50,1	~220-240, 50, 1	~220-240, 50,1	~220-240, 50,1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	кВт	0.69/0.66	0.82/0.78	1/0.9	1.46/1.43	1.9/1.9
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.5/3.6	4.5/5.0	6.3/6.3	8.2/8.2	10.5/10.5
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3$/ч	400	400	550	850	850
Уровень шума	дБ(А)	37	37	38	45	44
Размеры ШхГхВ	мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	845x275x186	940x298x200
Вес нетто	кг	8	8	9	13	13
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	52	55	56
Размеры ШхВхГ	мм	730x430x310	785x540x320	798x540x320	848x540x320	955x700x424
Вес нетто	кг	23.5	31	35	40	46
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Газ	мм/дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PRIMARY

DAP-07HR
DAP-09HR
DAP-14HR
Inverter
DAN-09HR
DAN-14HR

Особенности

- Оптимальное воздухораспределение
- Режим турбо
- Авто режим
- Мультифильтр 3в1
- Угольный фильтр
- Озонобезопасный фреон
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим оттаивания при обогреве
- 24 часовой программируемый таймер
- Компактный дизайн
- Ночной режим
- Автоочистка
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Замок
- Функция I feel

Основные характеристики

Модель		DAP-07 HR	DAP-09 HR	DAP-14 HR	DAN-09 HR Inverter	DAN-14 HR Inverter
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/7000	9000/9000	14000/14000	9000/9000	14000/14000
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/(2.3)	2.6/(2.8)	3.5/(3.8)	2.5/(2.7)	3.5/(3.7)
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	кВт	0.72/0.71	0.8/0.77	1.1/1.1	0.6/0.7	0.9/1.0
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.18/3.13	3.59/3.44	4.7/4.8	2.7/2.9	4.5/4.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3$/ч	470	500	630	600	600
Уровень шума	дБ(А)	37	37	38	36	36
Размеры ШхГхВ	мм	794x265x182	794x265x182	845x275x180	845x275x180	845x275x180
Вес нетто	кг	9	9	10	10	10
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	51	50	52
Размеры ШхВхГ	мм	848x540x320	848x540x320	848x540x320	776x540x320	848x540x320
Вес нетто	кг	31	26	34	29	36
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")
Газ	мм/дюйм	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Кассетные кондиционеры

DAQ-20HR
DAQ-30HR
DAQ-36HR
DAQ-48HR
DAQ-60HR

Основные характеристики

Модель	DAQ-20 HR compact	DAQ-30HR	DAQ-36HR	DAQ-48HR	DAQ-60HR
Производительность					
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	20000/22000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев кВт	5.86/6.45	8.79/9.38	10.55/11.72	14.07/15.24	17.1/17.4
Электропитание					
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	220-240,50, 1	220 ~240,50, 1	380 ~415,50, 3	380~420,50,3	380~415,50,3
Потребляемая мощность					
Охлаждение/обогрев Вт	1947/(1891)	2921/2750	3754/3652	4880/4748	5904/6859
Рабочий ток, А Охлаждение/обогрев	9.6/8.3	14.7/13.3	6.5/6.6	7.9/8.2	9.4/10.5
Характеристики внутреннего блока					
Производительность по воздуху $м^3$/ч	860/760/500	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	1800/1480/1280
Уровень шума дБ(А)	38	42/40,5/39	44/42,5/41	44/42,5/41	47/44/43
Размеры ШхГхВ мм	570x570x260	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Вес нетто кг	19	24	28,5	28,5	30
Характеристики наружного блока					
Уровень шума дБ(А)	41	40	42	42	62
Размеры ШхВхГ мм	761x279x593	845x335x695	990x354x966	900x340x1167	900x340x1167
Вес нетто кг	37	51	85	94	97
Соединительные трубопроводы					
Жидкость мм/дюйм	Ø6.4(1/4")	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ мм/дюйм	Ø12.7(1/2")	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Напольно-потолочные кондиционеры

DAT-20HR
DAT-30HR
DAT-36HR
DAT-48HR
DAT-60HR

Основные характеристики

Модель		DAT-20 HR	DAT-30 HR	DAT-36 HR	DAT-48 HR	DAT-60 HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	18000/20000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.79/9.38	10.55/11.72	14.2/15.8	17.59/19.05
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	380, 50, 3	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1726/1863	2921/2750	3750/3652	5128/5376	6258/5934
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	7.9/9.5	11.8/13.9	6.6/6.4	8.2/8.6	10.8/9.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3$/ч	800/600/500	1200/900/700	1400/1200/1000	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума	дБ(А)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
Размеры ШхГхВ	мм	990/660/203	990/660/203	1280/660/203	1670/680/240	1670/680/240
Вес нетто	кг	26	24	29,5	52	46
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	58.7	60	60	62	62
Размеры ШхВхГ	мм	760x285x590	845x695x335	1075(990)x966x654	900x1167x340	986(900)x1167x340
Вес нетто	кг	39	51	85	110	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	Ø6.4	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	мм/дюйм	Ø12.7	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Канальные кондиционеры

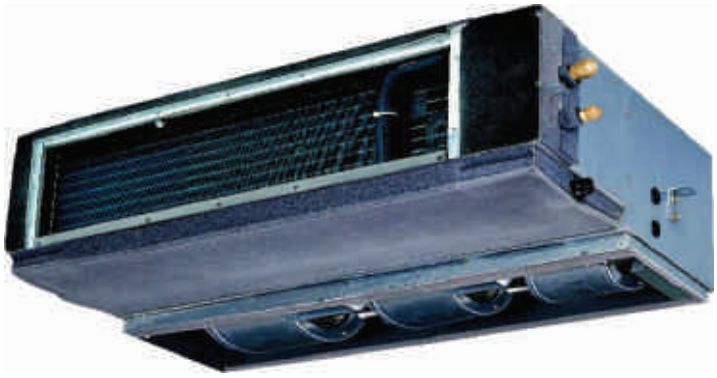

DAD-30HR
DAD-36HR
DAD-48HR
DAD-60HR

Основные характеристики

Модель	DAD-30 HR	DAD-36 HR	DAD-48 HR	DAD-60 HR
Производительность				
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев кВт	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.59/19.05
Электропитание				
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	220~240,50,1	380~420,50,1	380~420,50,3	380~420,50,3
Потребляемая мощность				
Охлаждение/обогрев Вт	2415/2420	3737/4270	5109/5500	5861/5934
Рабочий ток, А Охлаждение/обогрев	15.5/12.5	7.6/5.7	9.3/7.9	11/9.7
Характеристики внутреннего блока				
Производительность по воздуху $м^3$/ч	1400/1100/1000	2270/1890/1650	3010/2410/1940	3150/2510/1990
Внешнее статическое давление Па	70	80	100	100
Уровень шума дБ(А)	45.1/43.2/40.9	46.1/44/42.2	47.1/45.3/42.9	47.3/45.2/43.1
Размеры ШхГхВ мм	920x635x270	1140x775x270	1200x865x300	1200/865/300
Вес нетто кг	28	36	47	47
Характеристики наружного блока				
Уровень шума дБ(А)	55	57	59	45
Размеры ШхВхГ мм	845x335x695	990x354x966	900x340x1167	900x443x1307
Вес нетто кг	53	85	94	97
Соединительные трубопроводы				
Жидкость мм/дюйм	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ мм/дюйм	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Шкафные (колонные) кондиционеры

DAF-30HR
DAF-48HR
DAF-60HR

Основные характеристики

Модель	DAF-30 HR	DAF-48 HR	DAF-60 HR
Производительность			
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	30000/(32000)	48000/(53000)	60000/(75000)
Охлаждение/обогрев кВт	8.1/(8.6)	14.1/(15.7)	17.59/(17.97)
Электропитание			
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	220,50,1(380, 50, 3)	380-420, 50, 3	380-420, 50, 3
Потребляемая мощность			
Охлаждение/обогрев Вт	2650/(2650)	5006/(4930+3500)	6258/(5596+3500)
Рабочий ток, А Охлаждение/обогрев	12.3/(12.3)	8.6/(8.6+5.8)	9.8/(8.7+5.3)
Характеристики внутреннего блока			
Производительность по воздуху $м^3$/ч	1100	1800/1500	2180/2000/1850
Уровень шума дБ(А)	40	56/52	60/57/54
Размеры ШхГхВ мм	500x1665x273	540x1775x379	600x1900x358
Вес нетто кг	46	54	65
Характеристики наружного блока			
Уровень шума дБ(А)	52	63	62
Размеры ШхВхГ мм	845x695x335	990x345x965	940x360x1245
Вес нетто кг	66	97	100
Соединительные трубопроводы			
Жидкость мм/дюйм	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Газ мм/дюйм	Ø16(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДЕНКО

Denko Seiki Ind. - транснациональная компания, имеющая производственные заводы не только в Японии, но и в других частях света.

Передовые технологии и системы контроля на каждом этапе производства, разработанные японскими специалистами, позволяют получать высокое качество продукции.

Всемирное признание. Продукция **Denko** полностью отвечает международным требованиям к качеству и дизайну.

Забота о людях. Политика фирмы направлена на улучшение качества жизни людей, что нашло отражение в продукции компании. Кондиционеры **Denko** надежны, просты и удобны в обращении, обеспечивают идеальные условия для работы и отдыха современного человека.

Защита экологии. Неприрывно прилагая усилия к разработке экологически чистой продукции, компания **Denko** использует в своих кондиционерах хладагент **R410A** и ограничивает использование материалов, которые могут содействовать глобальному потеплению.

Ценовая доступность. На российском рынке кондиционеры **Denko** зарекомендовали себя как современная и надежная климатическая техника с разумной ценовой политикой, доступная самому широкому кругу потребителей.

Denko Japan

DENKO SEIKI INDUSTRIES CO., LTD.
23-35. Nanokava. 7-chome Minami-ku, Fukuoka,
FUKUOKA 815-0081, JAPAN

Ваш поставщик:

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html